


REDi-Way[®]


System-Patchkabel Cat.6_A 10GE

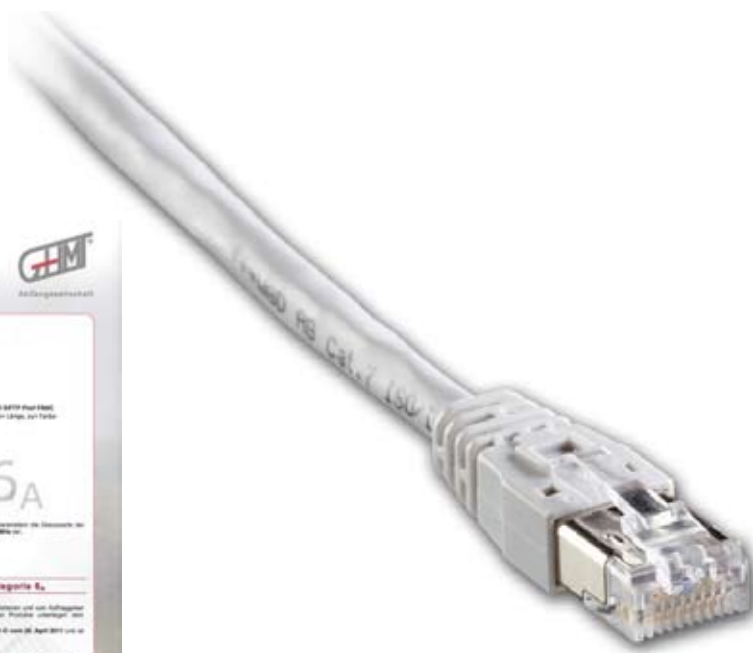

www.wgdonline.eu


networks are red!

Länge L

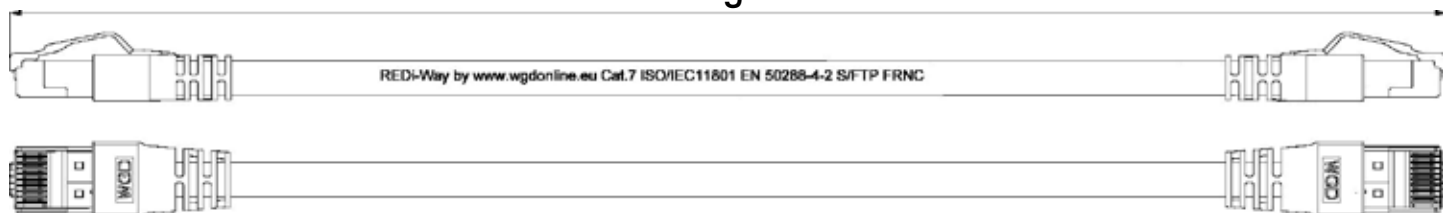


Technische Daten

- RJ-45 Stecker RED-PLUG (geschirmt, Knickschutz in verschiedenen Farben erhältlich, leichtgängige Entriegelung durch in der Rastnase integrierten Rastnasenschutz, mit metallischer Adernführung im Stecker zur Optimierung des NEXT-Verhaltens)
- Kabel WGD Cat.7 LSHF S/FTP Pimf
- Belegung nach EIA/TIA 568B

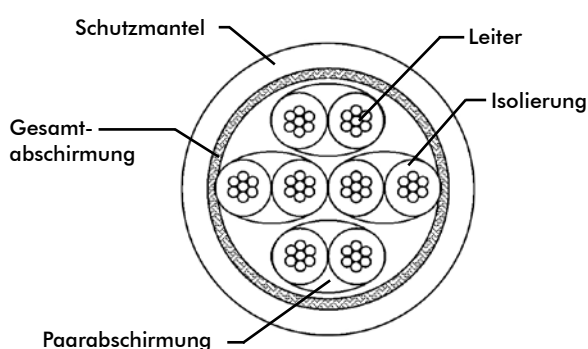

Leiter	Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
Isolierung	Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele	4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	LSHF
Wellenwiderstand	100 Ohm
Bedruckung	REDi-Way by www.wgdonline.eu Cat,7 ISO/IEC11801 EN 50288-4-2 S/FTP FRNC

Technische Angebotsdaten

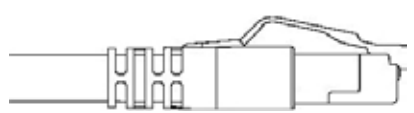Bauteilbezeichnung	Darstellung / Beschreibung	Bestell-Nr.:
System-Patchkabel Cat. 6 _A 10 GE 2 x RJ45-RED-PLUG WGD S/FTP Pimf FRNC		143099xxx-yy

xxx = Länge, yy = Farbe: bl = blau, ge = gelb, gn = grün, gr = grau, mg = magenta, or = orange, rt = rot, sw = schwarz, ws = weiss, li = lila
Beispiel: 143099010-gr, 1m in grau

Prüfung

- 100% elektrische Prüfung
- Fertigungsbegleitende Crimphöhenüberwachung
- Stichprobenmessung der Übertragungseigenschaft (Fluke)

Besonderheiten

- optimiert für **REDi-Way**® System
- Basiskomponente für **REDi-Way**® Systemgarantie
- zertifiziert nach Cat 6_A ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) durch die GHMT AG
- 10GE fähig gemäß IEEE 802.3an im 2,3,4 Connector Channel Link
- optional: eindeutige Identifizierung anhand Nummernblock Verwaltung

WGD Datentechnik AG

Carl-Zeiss-Straße 1
64404 Bickenbach

Telefon: +49(0) 62 57/506 00-0
Telefax: +49(0) 62 57/506 00-10

Internet: www.wgdonline.eu
E-mail: info@wgdonline.eu